A.P.L.
SOFTWARE

Instalación de TCAP

Base de datos compartida en un servidor

1. **Instalar MariaDB en el servidor**

- Ir a: https://mariadb.com/downloads/
  - Seleccionar la versión **11.4.13-GA** y el sistema operativo **MS Windows (64-bit x86)** → Download
- Ejecutar **mariadb-11.4.13-winx64.msi** → Next

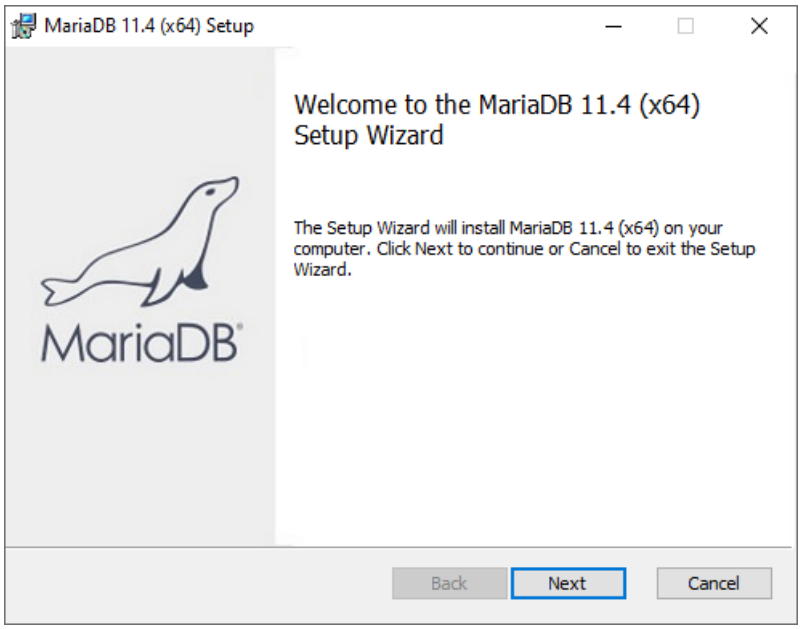

  - Marcar “I accept the terms in the License Agreement” → Next

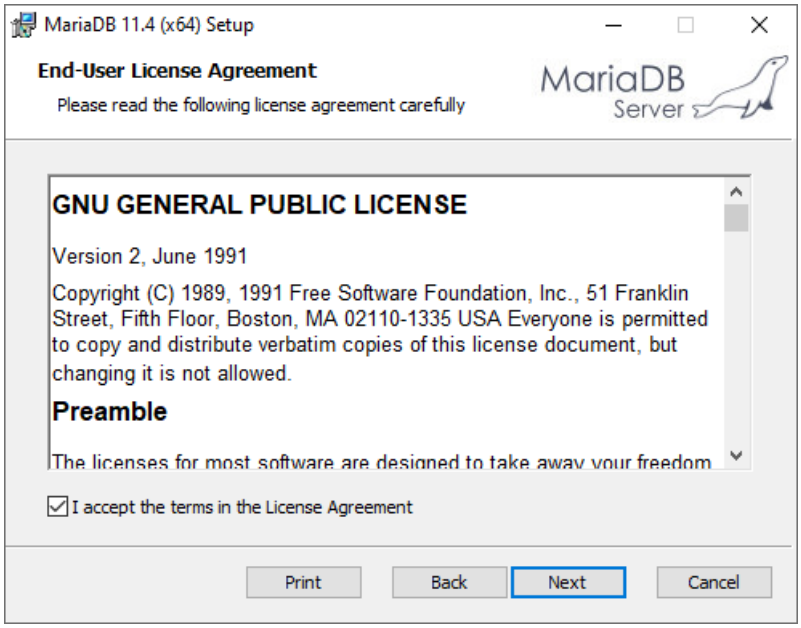

- Desplegar HeidiSQL y marcar la opción “Entire feature will be unavailable” → Next

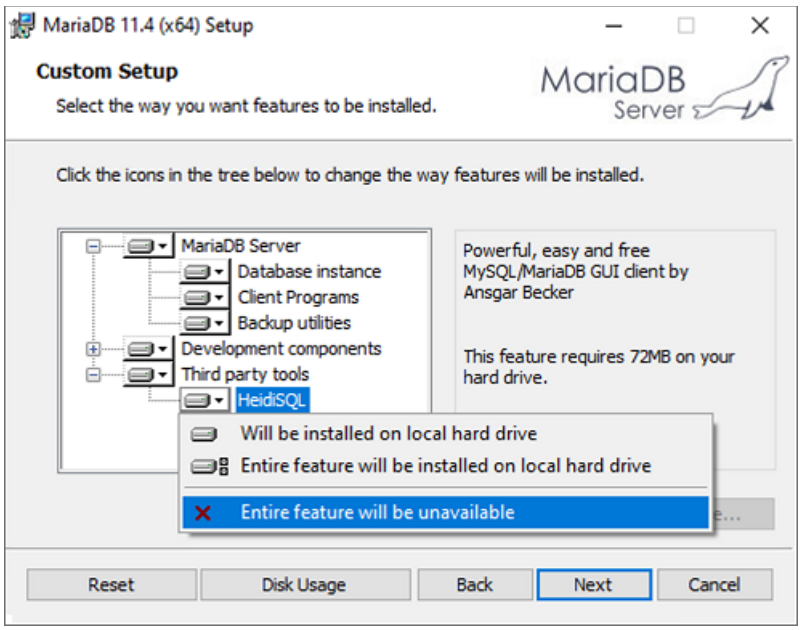

- Introducir la contraseña del usuario **root** en los campos “New root password” y “Confirm”.
  - Se recomienda utilizar **masterkey**
- Marcar las opciones:
  - Enable access from remote machines for ‘root’ user
  - Use UTF8 as default server’s character set
- Mantener el directorio de datos predeterminado→ Next

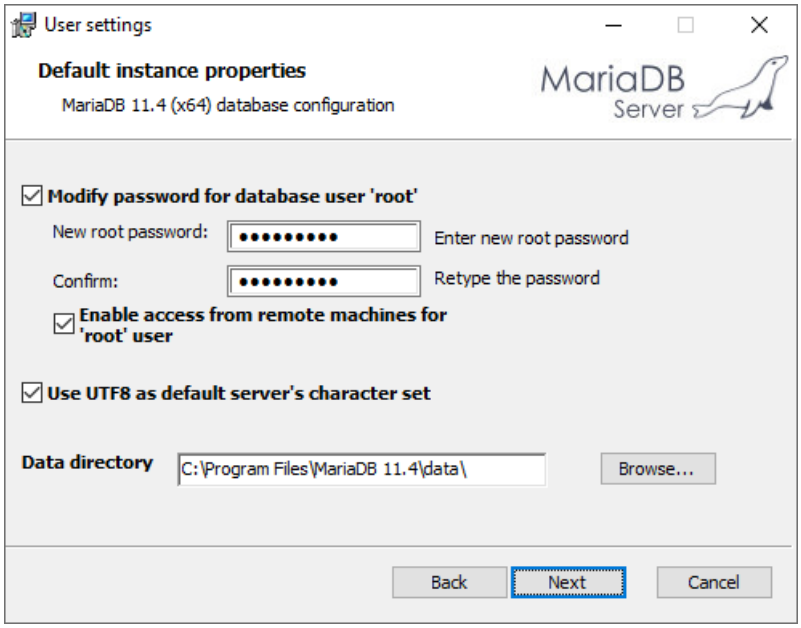

- Mantener la configuración predeterminada del servicio y de la red → Next

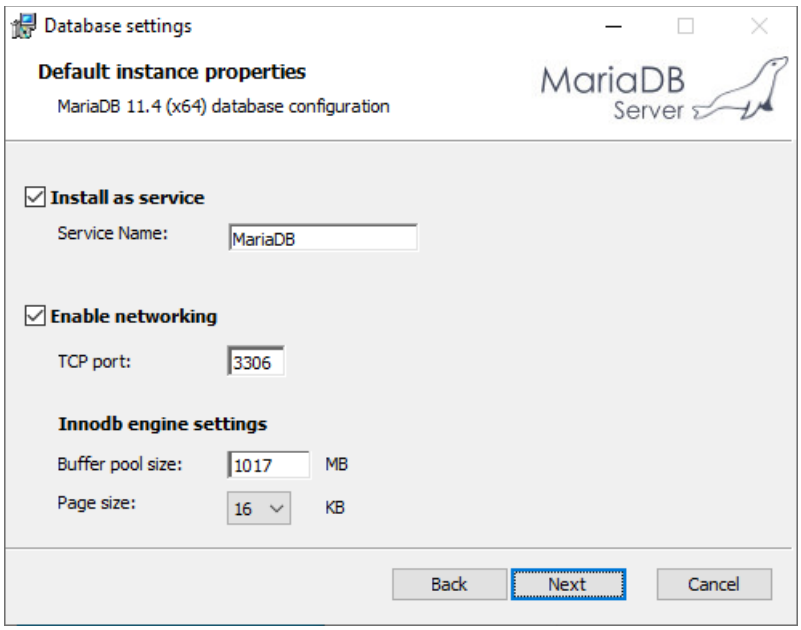

- Comenzar la instalación → Install

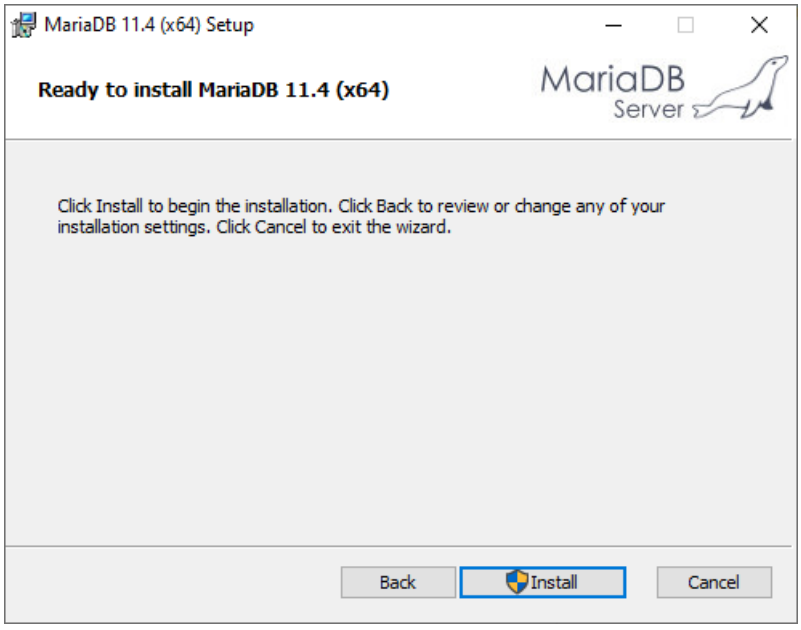

- Finalizar la instalación → Finish

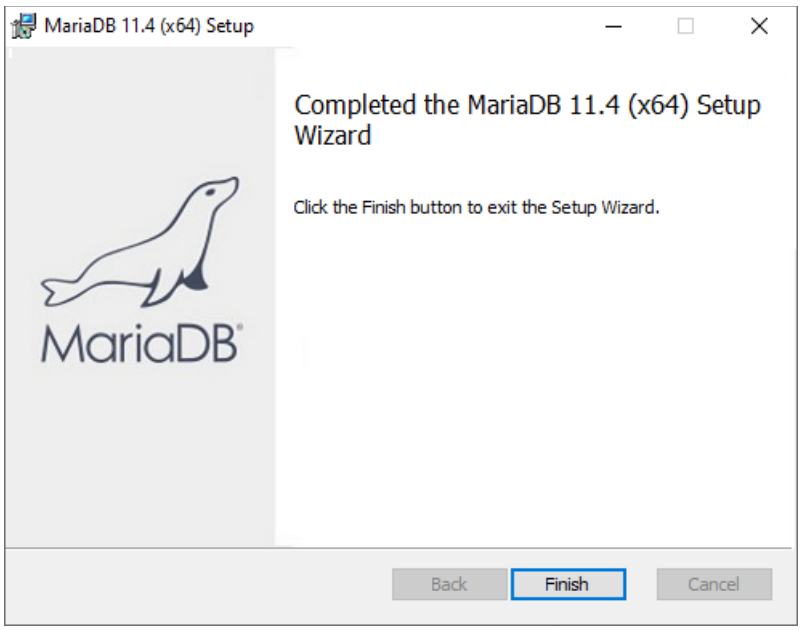

2. **Instalar TCap en el cliente** (equipo local del usuario)

- Descargar: https://aplsoftware.online/downloads/TCap-2.0.2-Install.exe
- Ejecutar **TCap-2.0.2-Install.exe**
  - Seleccionar el idioma → Aceptar

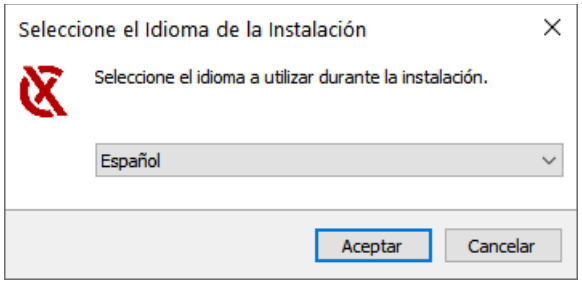

- Marcar “Acepto el acuerdo” → Siguiente

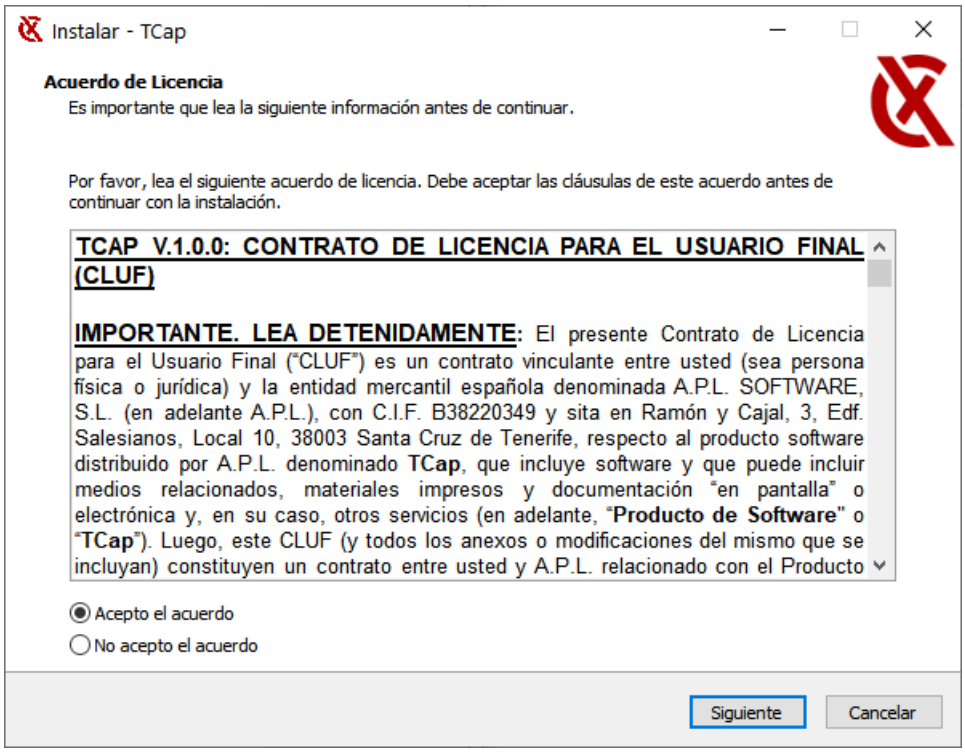

- Seleccionar la carpeta de instalación → Siguiente

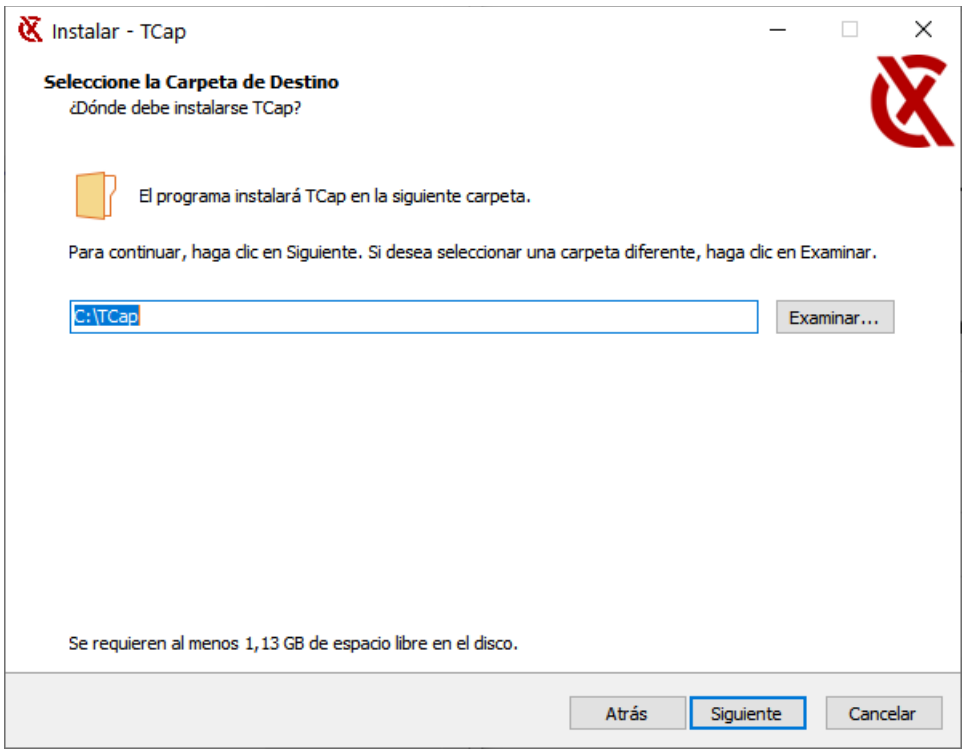

- Seleccionar la carpeta del menú Inicio → Siguiente

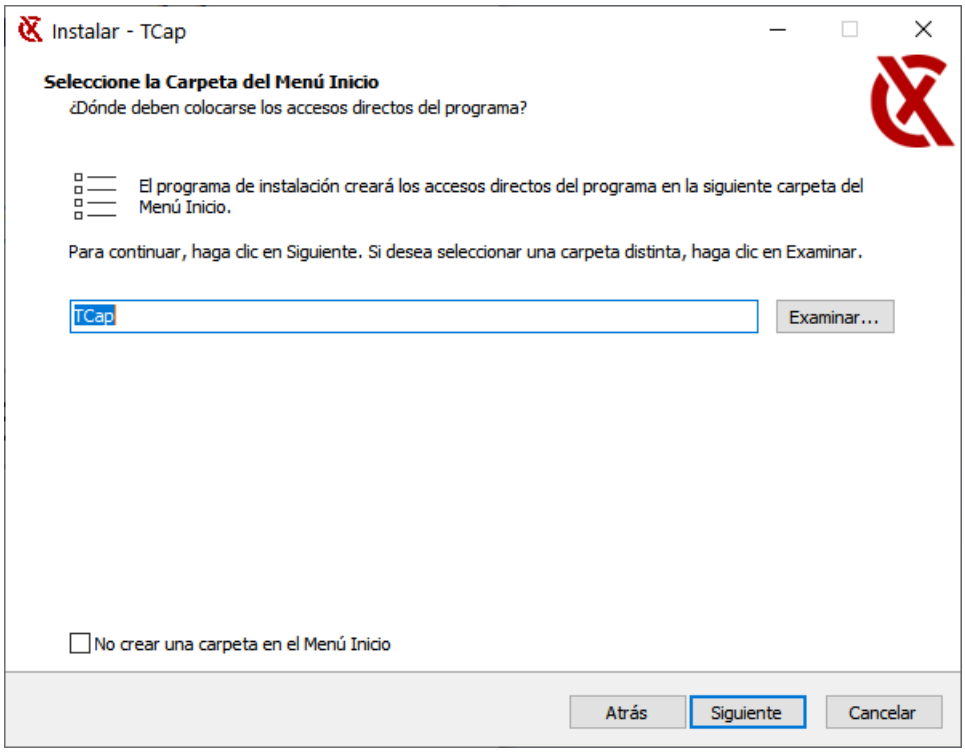

- Seleccionar las opciones adicionales → Siguiente

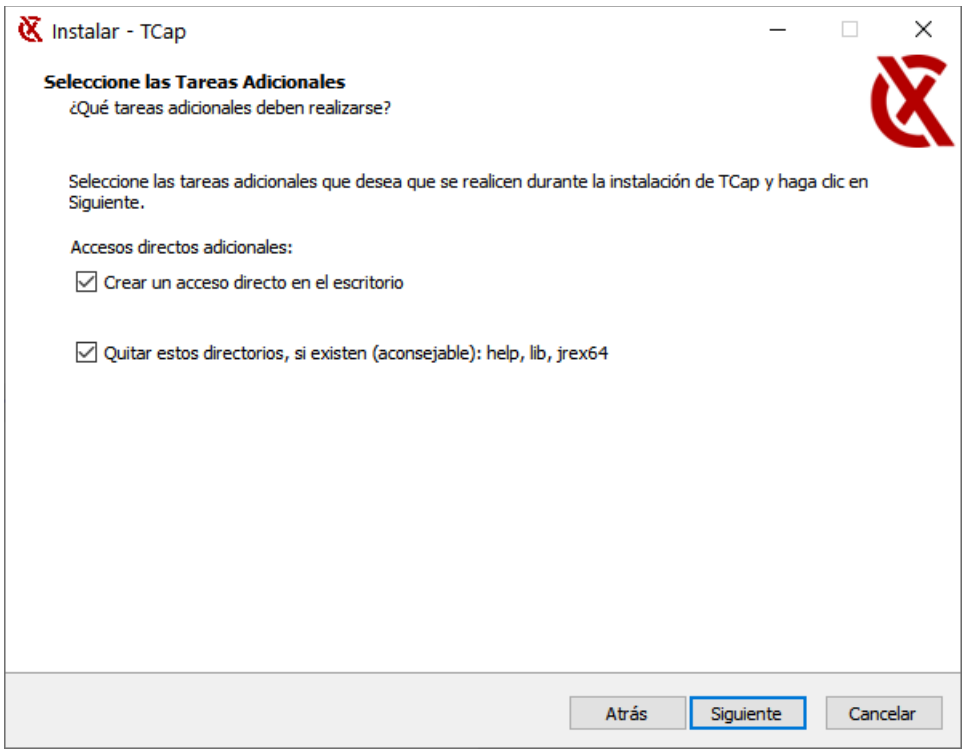

- Comenzar la instalación → Instalar

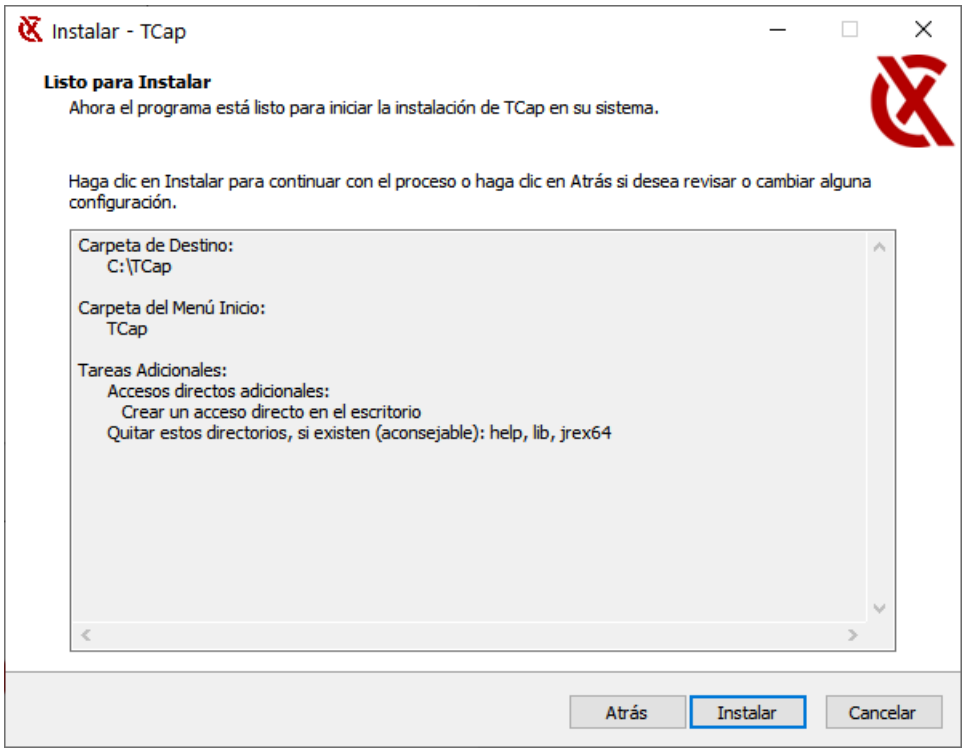

- Finalizar la instalación
  - Desmarcar la opción “Ver readme_es.txt” si no desea abrir el fichero → Finalizar

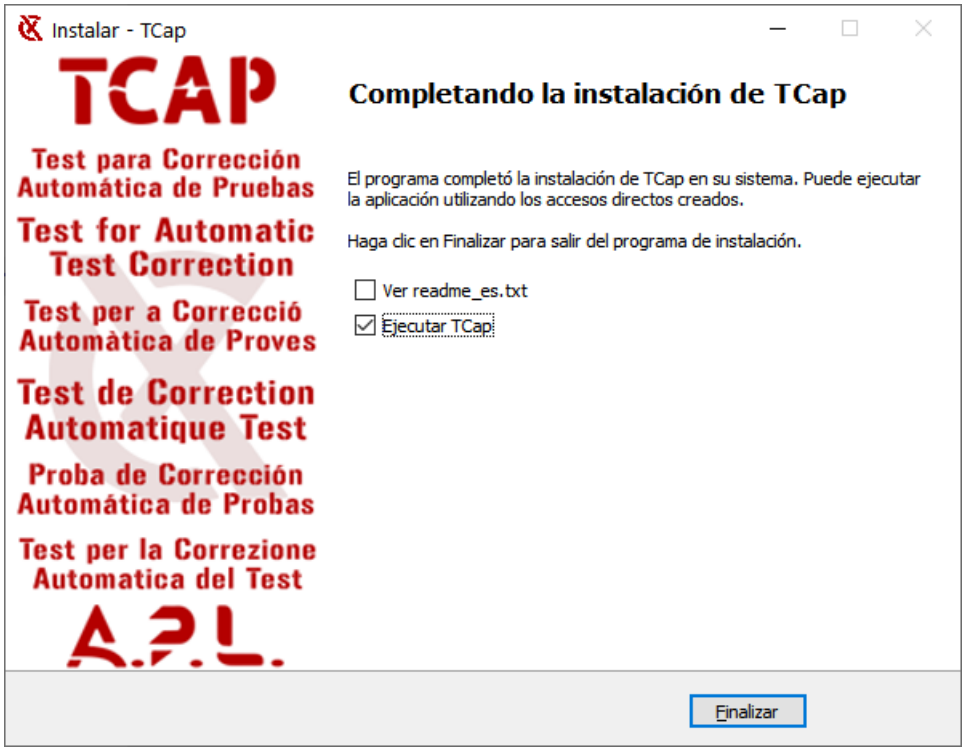

3. Abrir la aplicación TCap

- Realizar el proceso de registro si el usuario es nuevo y aún no está dado de alta en el servidor de licencias. En caso contrario seleccionar Omitir

- Seleccionar la operación que desea realizar:

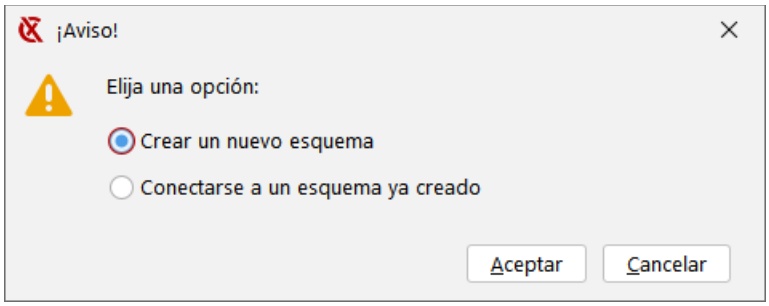

- Crear un nuevo esquema
  - Editar el campo Equipo e introducir la dirección **IP del servidor**
  - Editar el campo Puerto e introducir el puerto de conexión de MariaDB (por defecto, **3306**)
  - Introducir la contraseña de root (**masterkey**) y el correo electrónico → Aceptar

- Conectarse a un esquema ya creado
  - Editar el campo Equipo e introducir la dirección **IP del servidor**
  - Editar el campo Puerto e introducir el puerto de conexión de MariaDB (por defecto, **3306**)
  - Introducir el correo electrónico y la contraseña del usuario (predeterminada, **1234)** → Aceptar

- Introducir el código de verificación recibido por correo electrónico

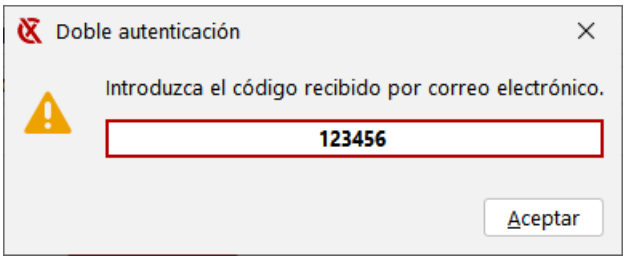
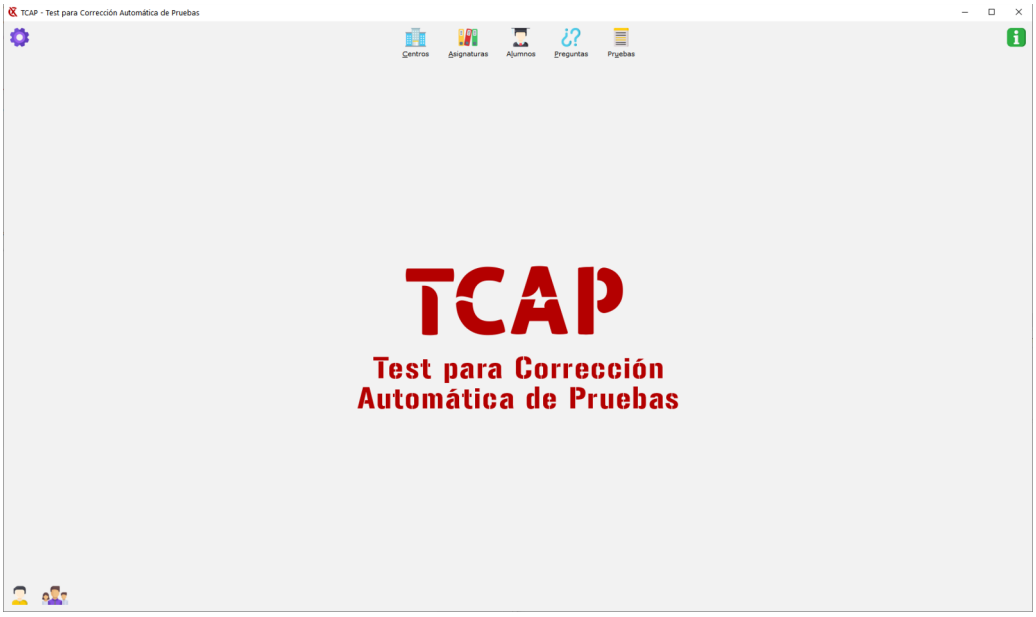
- Una vez completada la validación, se mostrará la pantalla principal de **TCap**